





STR1+



A pótkocsira szerelhető STR1+ olyan teherjárművekre alkalmas, amelyek regionális viszonylatban közlekednek. A speciális kopóréteg anyagösszetétel javítja a kopásállóságot és a gördülési ellenállást. Egyedi váll kiképzés az egyenetlen kopás elkerülésére.

Jellemzők

- Vízszintes mintázati barázdák a jobb kapaszkodásért és a megcsúszás ellen
- 4 hosszanti barázda kiváló kezelést és vezetési kényelmet nyújt
- A széles váll akadályozza annak egyenetlen kopását

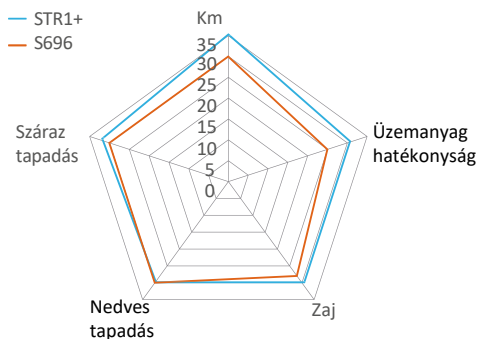

Méret	Terhelési index (LI)	Sebesség index (SI)	Teljes átmérő (mm)	Teljes szélesség (mm)	Felni (inch)	Szimpla kerék teherbírás (kg)	Szimpla kerék keréknyomás (kPa)	Üzemanyag hatékonyság	Nedves tapadás	Külső zajszint (dB)	Külső zajszint osztály	Hótapadás	Jégtapadás
285/70R19.5	150/148	K	895	283	8,25	3350	900	C	C	72	B	IGEN	NEM
435/50R19.5	160	J	931	438	14,00	4500	900	C	C	72	B	IGEN	NEM
445/45R19.5	160	J	895	446	15	4500	900	C	C	72	B	IGEN	NEM
385/55R22.5	160(158)	K(L)	996	386	12,25	4500	900	C	B	72	B	IGEN	NEM
385/65R22.5	160(158)	K(L)	1072	389	11,75	4500	900	C	C	72	B	IGEN	NEM
385/65R22.5	164(158)	K(L)	1072	389	11,75	5000	900	C	C	72	B	IGEN	NEM