


# Transport Pro S



Az SFR1 kormányzott tengelyre való gumiabroncs, amely közép és regionális távolságon futó tehergépkocsikra és közutakon közlekedő autóbuszokra alkalmas. A bionikus falevél lamellák és a horony szélének bevágása javítja a nedves tapadást, megakadályozza a csúszást, biztonságot nyújt, emellett természetesebb és energikusabb megjelenést biztosít.

## JELLEMZŐK:

- **Biztonság:** A bionikus falevél lamellák és a horony szélének bevágása javítja a nedves tapadást, megakadályozza a csúszást, biztonságot nyújt, emellett természetesebb és energikusabb megjelenést biztosít. A szélesebb futófelület egyenes fekvést és jobb kezelhetőséget biztosít.
- **ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁG:** Három fő horony és a nagyobb futófelület-blokk-horony arány csökkenti a gördülési ellenállást, eléri a B szintet. (Eu címke)
- **EGYENES KOPÁS:** Optimalizálja a futófelület blokkméreteit, javítja a futófelület merevségét, megakadályozza a vállak szabálytalan kopását, így hosszabb élettartamot biztosít.

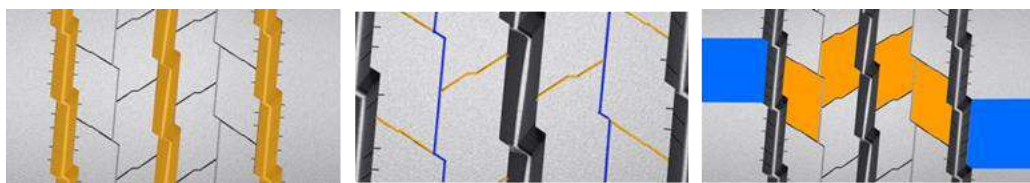

Méret	Terhelési index (LI)	Sebesség index (SI)	Teljes átmérő (mm)	Teljes szélesség (mm)	Felni (inch)	Szimpla kerék teherbírás (kg)	Szimpla kerék keréknyomás (kPa)	Üzemanyag hatékonyság	Nedves tapadás	Külső zajszint (dB)	Külső zajszint osztály	Hőtapadás	Jégtapadás
295/60R22.5	150/147	L	926	298	9	3350	900	B	A	70	A	IGEN	NEM
295/80R22.5	154/150	M	1044	298	9	3750	850	B	A	70	A	IGEN	NEM
315/60R22.5	154/148	L	950	315	9,75	3750	900	B	A	70	A	IGEN	NEM
315/70R22.5	156/150	L	1014	315	9	4000	900	B	A	70	A	IGEN	NEM
315/80R22.5	158/150	L	1076	315	9	4250	900	B	A	70	A	IGEN	NEM